




SHS-560

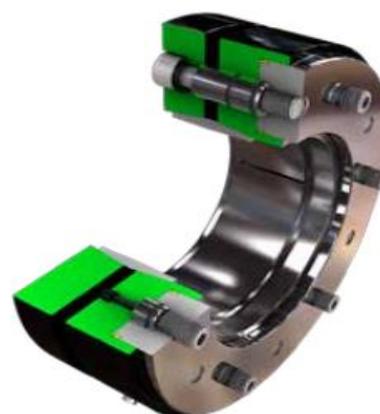

SHS-220 MD DT

Used symbols (使用される記号)

d	[mm]	Hub 外径
dW	[mm]	軸 外径
Mt	[kNm]	最大伝達トルク
D	[mm]	シュリンクディスク 外径
L	[mm]	シュリンクディスク 幅
l	[mm]	内輪 幅
P_N	[N/mm ²]	Hub に発生する面圧

適用先	大型ギアボックス(風力発電など) 油圧モータと相手側減速機との組合せ時 高トルク伝達が必要なバックラッシュレス結合
標準サイズ	140 - 1,000 mm
標準サイズにおける伝達トルク	20 - 10,000 kNm
油圧圧力範囲	最大180 bar

その他、細部の仕様は、様々な設計条件に個別対応可能です。

